# Verwerkingsvoorschriften AKAB ISO 2025

- **Groeven**
  Maximaal 3 mm infreesbaar, enkel verticale V-Groeven toegestaan.

- **Afwerking**
  Voorafgaand montage de kopse zijdes, groeven en infrezingen voorzien van randsealer (conform SKH Publicatie 07-01) en grondverf (conform BRL 0814). Binnen 1 maand na montage aflakken (conform BRL 0817). Bij toepassen voorlak binnen 12 maanden aflakken. De filmlaag dient een gesloten laag te vormen en moet volledig dicht zijn voor vocht (conform SKH-publicatie 06-02). Tevens dient het middel volgens opgave van de fabrikant aangebracht te worden. Indien nodig het oppervlak tussentijds opschuren. Eventueel aangebrachte boringen, raamuitsparingen, brievenbusopeningen of overige infrezingen dienen volledig vochtdicht afgewerkt te worden.

  Kleine onregelmatigheden in hout dienen te worden gevuld met een reparatie- of vulmiddel dat voldoet aan de eisen zoals vermeld in BRL 0803 (par 7.11). Zie voor daartoe toegelaten middelen SKH-Publicatie 93-03.

- **Opslag en bescherming**
  De deuren dienen afdoende beschermd te worden tegen weersinvloeden en beschadigingen. Tevens dienen de deuren in een doeltreffend geventileerde ruimte opgeslagen te worden (RV tussen 50-60%) zodat het meegegeven vochtgehalte in de deuren gehandhaafd blijft. De deuren dienen ondersteund te worden met één ondersteunende drager per lopende meter.

  Deuren dienen gedurende de bouwfase beschermd te worden door maatregelen te treffen tegen mechanische schade aan deurblad, glas en beslag, valspecie, vervuiling en inwatering via kopse zijdes, infrezingen of uitsparingen.

- **Beglazing**
  Glaslatten verlijmen op het schuim met een PU-lijm. Glaslatten dienen rondom gekit te worden met een vochtbestendige kit. De beglazing dient te voldoen aan de eisen zoals vermeld in BRL 0803 (par. 5.1.1.6)

- **Hang- en sluitwerk**
  Ten alle tijden bevestigen aan minimaal 4 scharnieren.

- **Verfkleuren**
  Onder garantie enkel gebruikmaken van RAL kleuren in klasse 1 & klasse 2. Zie “verfkleuren en garantie” voor volledige informatie.


- **Overkapping**
  Bij binnen-buiten of buiten-buiten toepassing dient ten alle tijden een waterkering of overschot geplaatst te worden boven de deur. Water mag nimmer op de deur blijven liggen.

- **Montage**
  Onze houten buitendeuren die in een houten kozijn worden gemonteerd dienen overeenkomstig de eisen zoals opgenomen in BRL 0808 te worden afgehangen volgens de volgende geldende spelingen:


| Type bewegend deel | Hangnaad | Sluitnaad | Naad boven | Naad onder |
|---|---|---|---|---|
| Naar binnendraaiende deuren | 2 +/- 1 mm | 3 +/- 1 mm | 2 +/- 1 mm | 3 +/- 1 mm |
| Naar binnendraaiende deurstellen | 2 +/- 1 mm | 4 +/- 1 mm | 2 +/ 1 mm | 3 +/- 1 mm |
| Naar buitendraaiende deuren | 2 +/ 1 mm | 3 +/- 1 mm | 2 +/ 1 mm | 6 +/- 1 mm |
| Naar buitendraaiende deurstellen | 2 +/ 1 mm | 4 +/- 1 mm | 2 +/ 1 mm | 6 +/- 1 mm |

## Opbouw en inkortmogelijkheden


### Opbouw

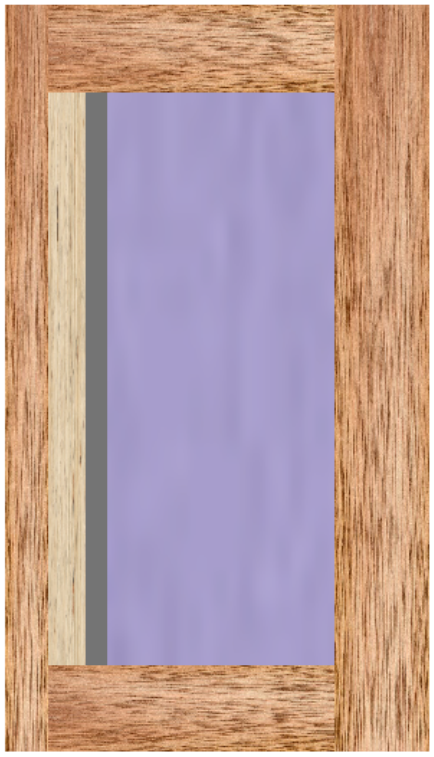

### Afmetingen

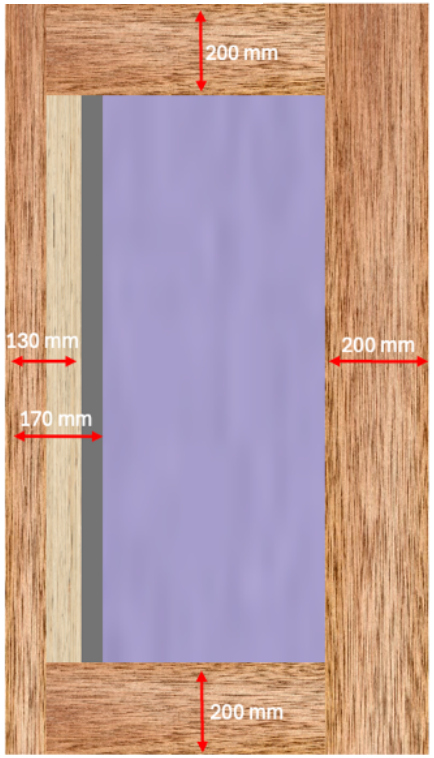


### Inkorten

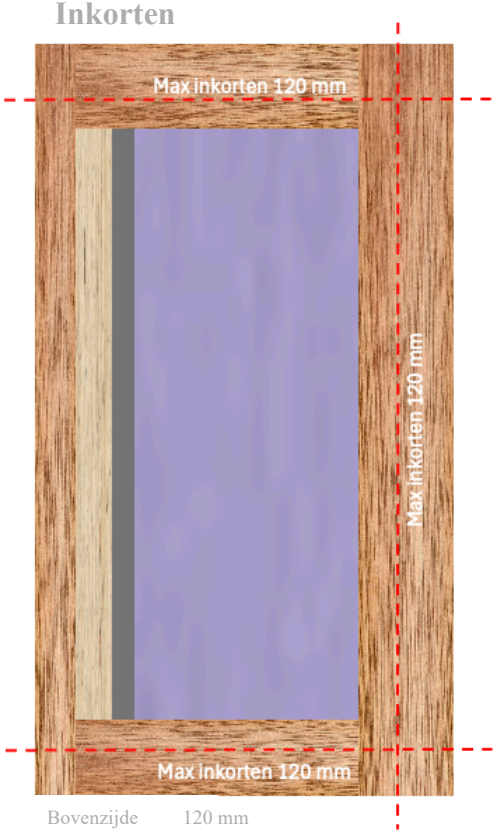


| | |
|---|---|
| Bovenzijde | 120 mm |
| Scharnierzijde | 120 mm |
| Onderzijde | 120 mm |

### Raamopening

