


Frameopbouw Alu-Iso/Tritop deuren

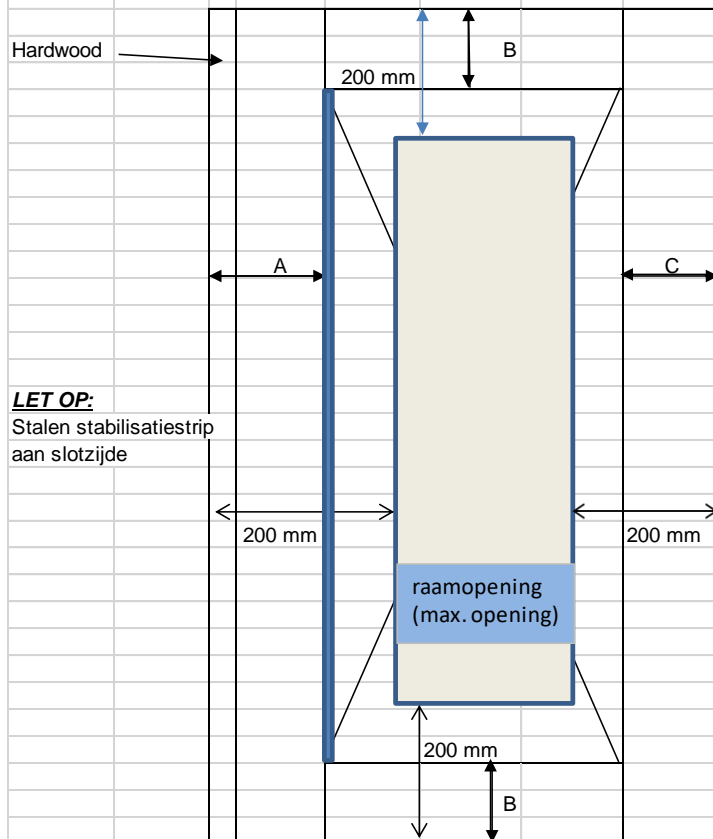

**LET OP:**  
Stalen stabilisatiestrip  
aan slotzijde

A= 130 mm bij deurdikte 40+54 mm	Brievenbus alleen in schuim (vertikaal/horizontaal).
B/C= 200 mm bij deurdikte 40+54 mm	Bewerkingen en kopse kanten bewerken met randsealer.
Infreesdiepte max. 3mm.	Glaslatten verlijmen op schuim met PU lijm.
(Alleen V-groeven toegestaan).	Glaslatten rondom met vochtbestendige kit afkitten.
Inkorten scharnierzijde (C) max 120mm.	Afhangen met min. 4 scharnieren.
Inkorten bovenzijde (B) max 120mm	RVS hang- en sluitwerk aanbevolen bij de Tritop
Inkorten onderzijde (B) max 120mm	Alleen aan beide zijde beplakken met HPL of fineer.
(Randhout breedte minimaal 80 mm).	Grondlaag minimaal 80 mu.
<b>A = niet inkorten</b>	

**Verwerkingsvoorschriften Tritop / Alulso dekplaat 6mm deurromp.**

**1. Afwerken van de deurromp.**

Alvorens de deurromp afgehangen wordt dienen de kopse kanten inclusief de omfrezingen, oppervlakte-infrezingen (alleen verticale V-groef toe-gestaan), slotgaten en scharnierinkrozingen te worden voorzien van 2x randsealer. De randsealer dient aangebracht te worden volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. Voorts dient de deurromp minimaal te worden voorzien van een grondlaag 80 mu volgens de BRL 0803 (NB er dient randsealer gebruikt te worden voor de 4 poreuze kopse zaagzijden, met minimaal 2 lagen randsealer en 1 grondlaag). De grondlaag dient aangebracht te worden volgens de BRL 0814. Bovendien dient de filmlaag gesloten te zijn volgens de SKH-Publicatie 06-02 en binnen 1 maand afgewerkt te worden.

**2. Transport en opslag.**

De deurrompen dienen tijdens transport en gedurende opslag afdoende tegen weersinvloeden, beschadigingen en dergelijke te zijn beschermd en daarbij zo te zijn ondersteunt, met minimaal 1 ligger per meter, zodat geen ontoelaatbare vervormingen kunnen optreden. De stapelhoogte is maximaal 100 cm. De opslagruimte dient doeltreffend geventileerd te zijn, zodat het meegegeven vochtgehalte in de deuren gehandhaafd blijft.

**3. Garantievoorwaarden (beknopt).**

Alvorens de deurromp(en) verwerkt en/of bewerkt wordt dient deze gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken en bij eventuele constatering hiervan dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de deurromp(en) bij de leverancier kenbaar gemaakt te worden. Binnen de garantievoorwaarden zijn raam-, brievenbusopeningen en infrezingen toegestaan mits aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften is voldaan. Overleg met uw leverancier welke bewerkingen zijn toegestaan. Zie voor kleurafwerking en de daarbij behorende garanties de volledige garantievoorwaarden, op aanvraag en/of via de website verkrijgbaar (downloads). Voor volledige garantievoorwaarden zie onze website.

**4. Hang en sluitwerk.**

Medite Tricoya® bevat zuren die metalen kunnen aantasten. De fabrikant adviseert om RVS hang en sluitwerk te gebruiken.