



Opbouw



Afmetingen

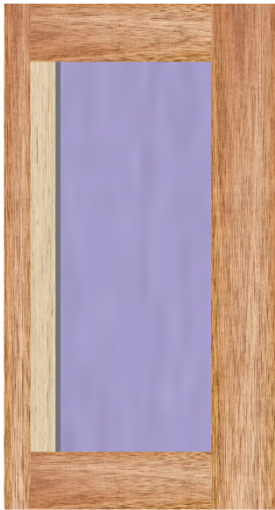


Inkorten

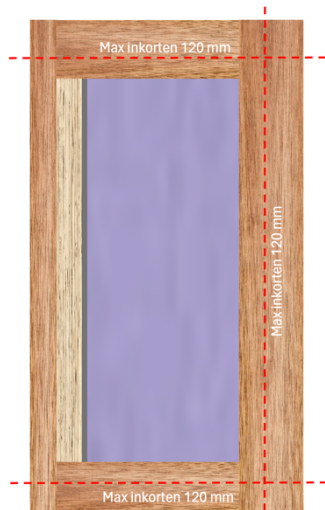

Bovenzijde 120 mm
Scharnierzijde 120 mm
Onderzijde 120 mm

Raamopening

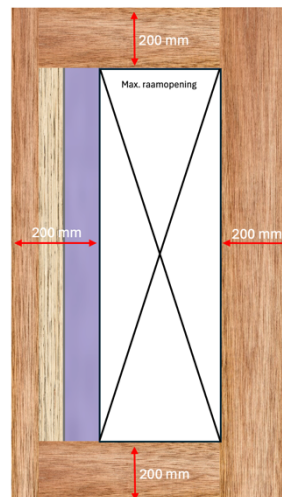

Verwerkingsvoorschriften AKAB (Alu) Iso / TriTop 2024

- **Groeven**
Maximaal 3 mm infreesbaar, enkel verticale V-Groeven toegestaan.
- **Afwerking**
Voorafgaand montage de kopse zijdes, groeven en infrezingen voorzien van 2x randsealer (volgens BRL 0602) en 1x grondverf (min. 80mu, volgens BRL 0814). Binnen 1 maand na montage aflakken. Bij toepassen voorlak binnen 12 maanden aflakken. De filmlaag dient een gesloten laag te vormen en moet volledig dicht zijn voor vocht, open houtporiën zijn niet toegestaan. Tevens dient het middel volgens opgave van de fabrikant aangebracht te worden. Indien nodig het oppervlak tussentijds opschuren. Eventueel aangebrachte boringen, raamuitsparingen, brievenbusopeningen of overige infrezingen dienen volledig vochtdicht afgewerkt te worden.
- **Opslag**
De deuren dienen afdoende beschermd te worden tegen weersinvloeden en beschadigingen. Tevens dienen de deuren in een doeltreffend geventileerde ruimte opgeslagen te worden zodat het meegegeven vochtgehalte in de deuren gehandhaafd blijft. De deuren dienen ondersteund te worden met één ondersteunende drager per lopende meter.
- **Glaslatten**
Glaslatten verlijmen op het schuim met een PU-lijm. Glaslatten dienen rondom gekit te worden met een vochtbestendige kit.
- **Hang- en sluitwerk**
Ten alle tijden bevestigen aan minimaal 4 scharnieren. Bij een Tricoya toplaag adviseert de fabrikant gebruik te maken van RVS hang- en sluitwerk.
- **Verfkleuren**
Onder garantie enkel gebruikmaken van RAL kleuren in klasse 1 & klasse 2. Zie “verfkleuren en garantie” voor volledige informatie.
- **Overkapping**
Bij binnen-buiten of buiten-buiten toepassing dient ten alle tijden een waterkering of overschot geplaatst te worden boven de deur. Water mag nimmer op de deur blijven liggen.